



Przekrój profilu z którego wykonano drabinę wewnątrz konstrukcji



Rzut aksonometryczny segmentu konstrukcji

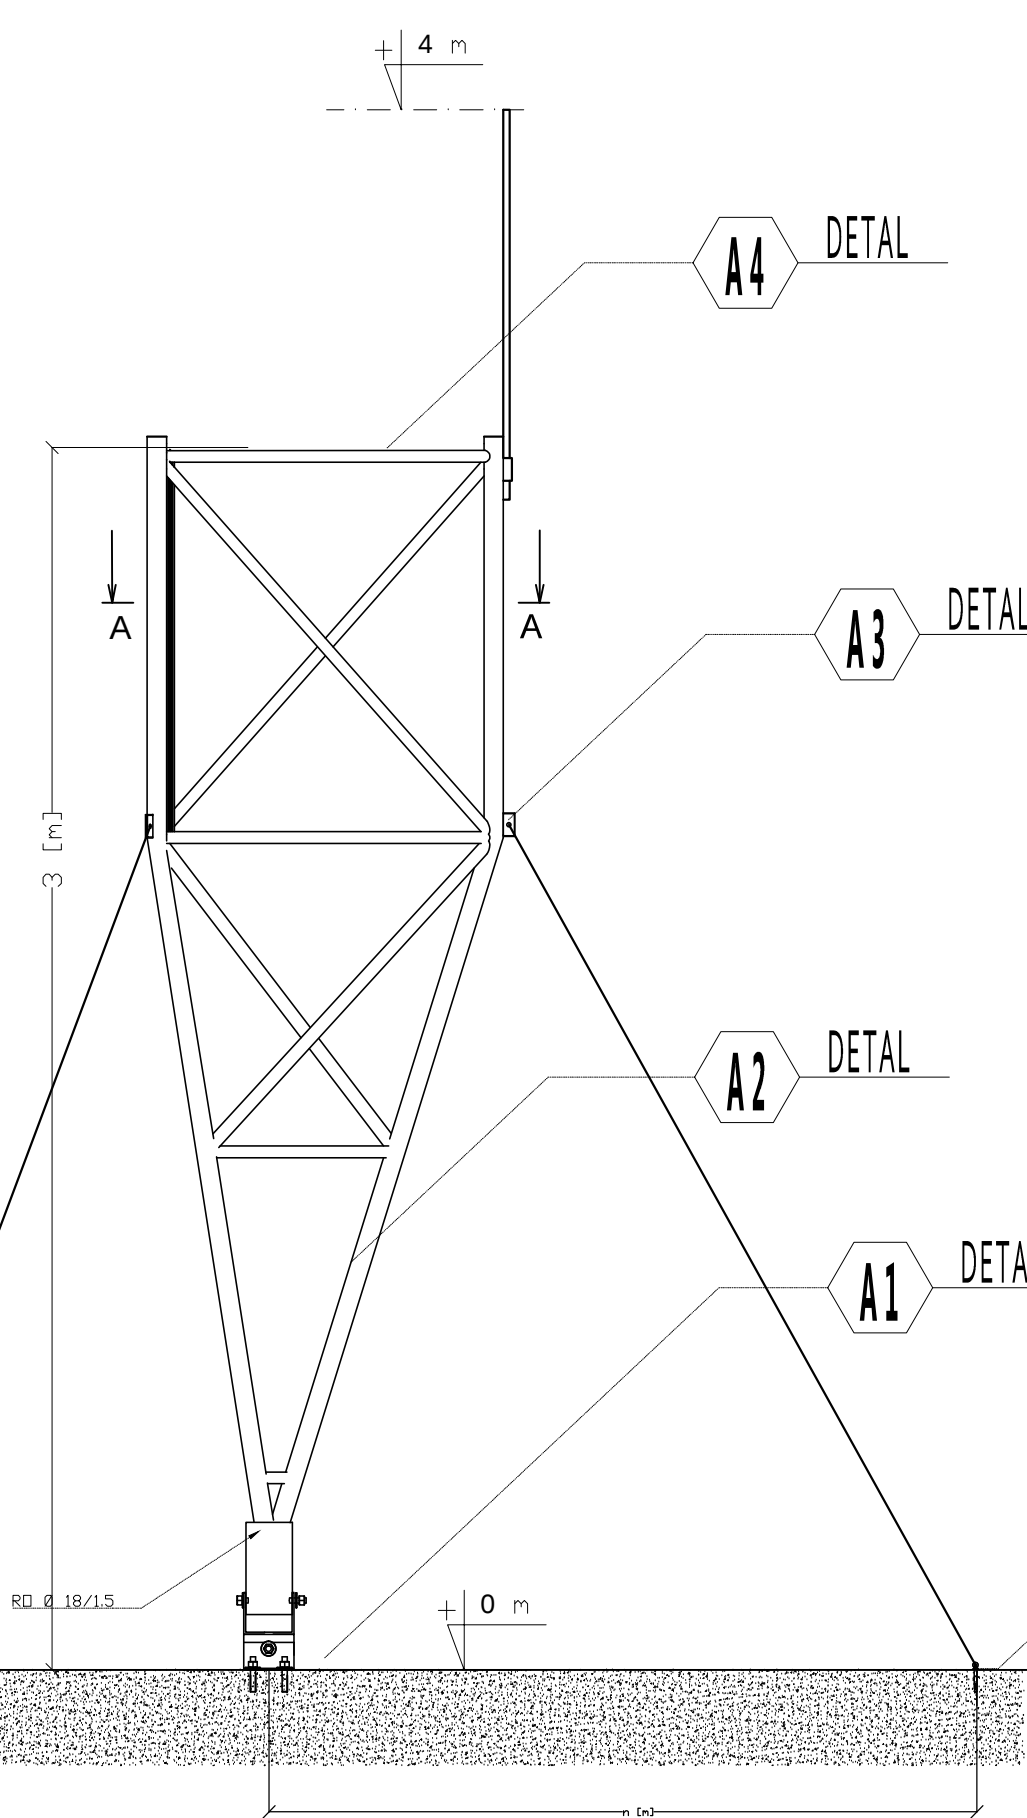

$$n = \frac{2}{3} \times h_m$$

h_m – wysokość względna masztu


n' – odległość od podstawy masztu do kotew w wariancie olinowania 3x3 o rozstawie kątowym 120; 120;120..

$$n' = \frac{1}{2} \times h_m$$

h_m – wysokość względna masztu

n' – odległość od podstawy masztu do kotew w wariancie olinowania 4x4 o rozstawie kątowym 120;60; 120;80.

A – A

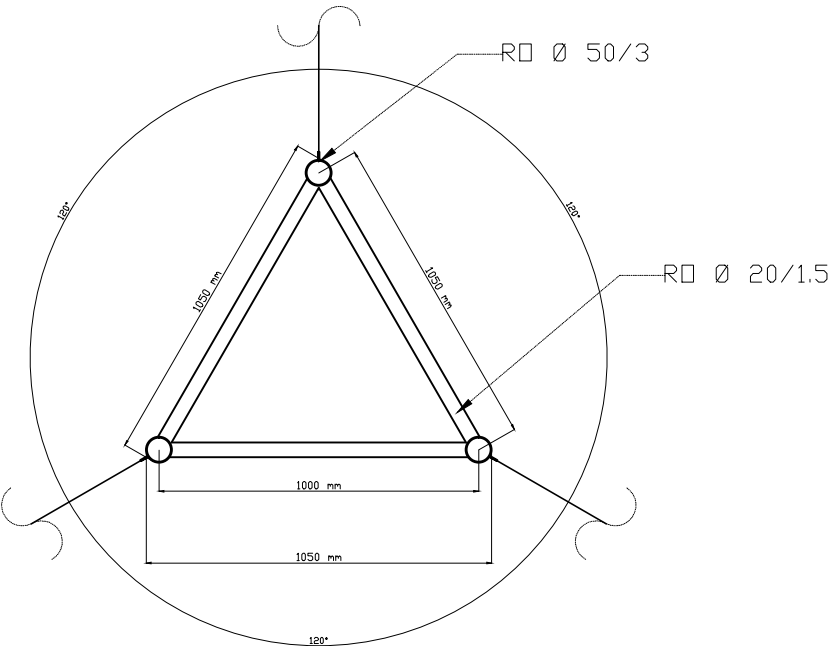

zaślepka X3

A4

szpica odgromowa

lina Ø 4

zacisk x3

kausza

A5

śruba rzymska

szekla

kotwa

podłączenie uzłonu

śruba M12

A1

dwuosiowa podstawa przegubowa

Imię i nazwisko	Data	Podpis	Liczba arkuszy
Projekt			
Konstr.	Juliusz Kodon		
Kreślił			
Sprawdził			
Podziałka	Nazwa	MASZT 3m typu XL wersja 1 [mkr 3mXLv1]	

www.maszty.net