

$n = \frac{2}{3} \times h_m$



h_m – wysokość względna
masztu

n' – odległość od podstawy
masztu do kotew w
wariancie olinowania 3x3
o rozstawie kątowym 120;
120;120..


$n' = \frac{1}{2} \times h_m$

h_m – wysokość względna
masztu







n' – odległość od podstawy masztu
do kotew w wariancie olinowania
4x4 o rozstawie kątowym 120;60;
120;80.

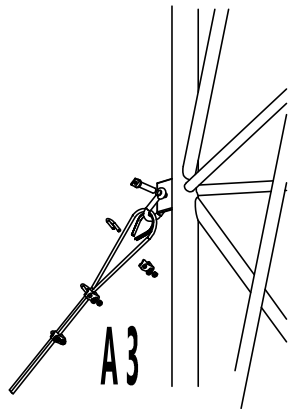

Przekrój profilu z którego wykonano
drabinę wewnątrz konstrukcji

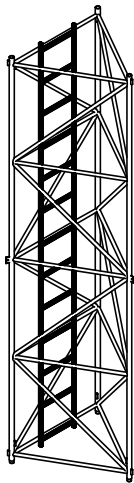

Rzut aksonometryczny
segmentu konstrukcji

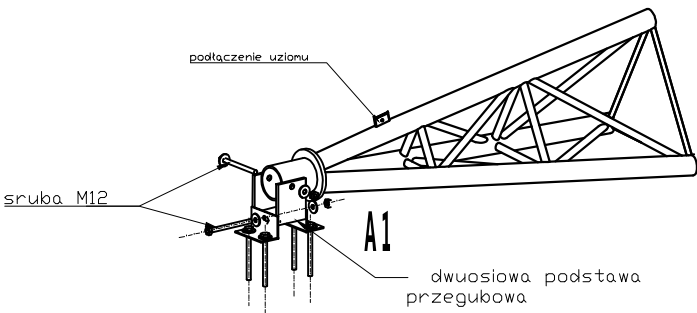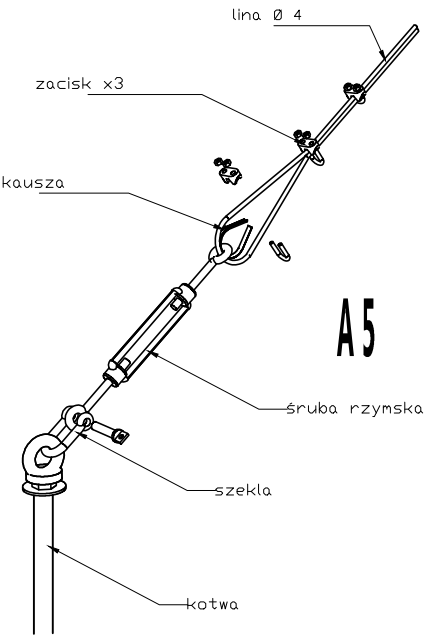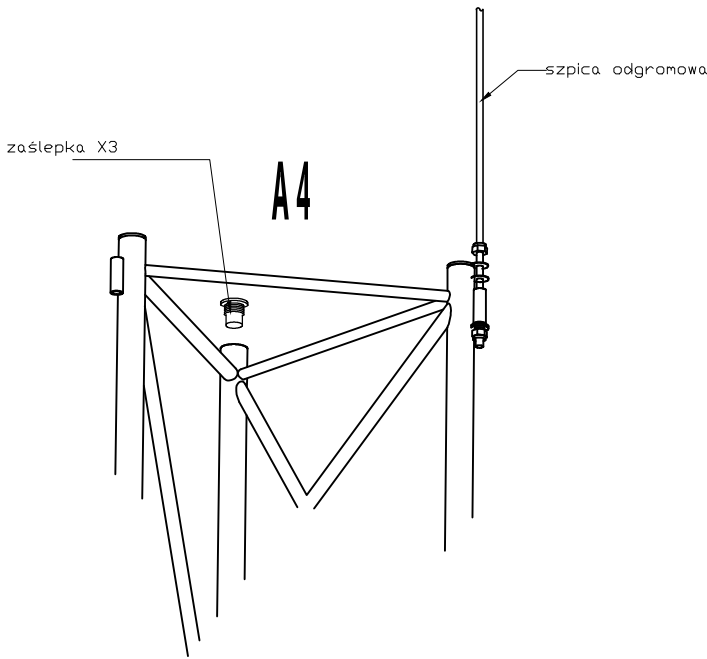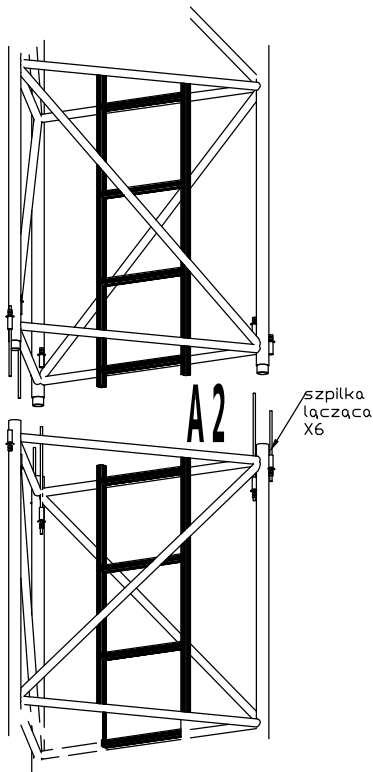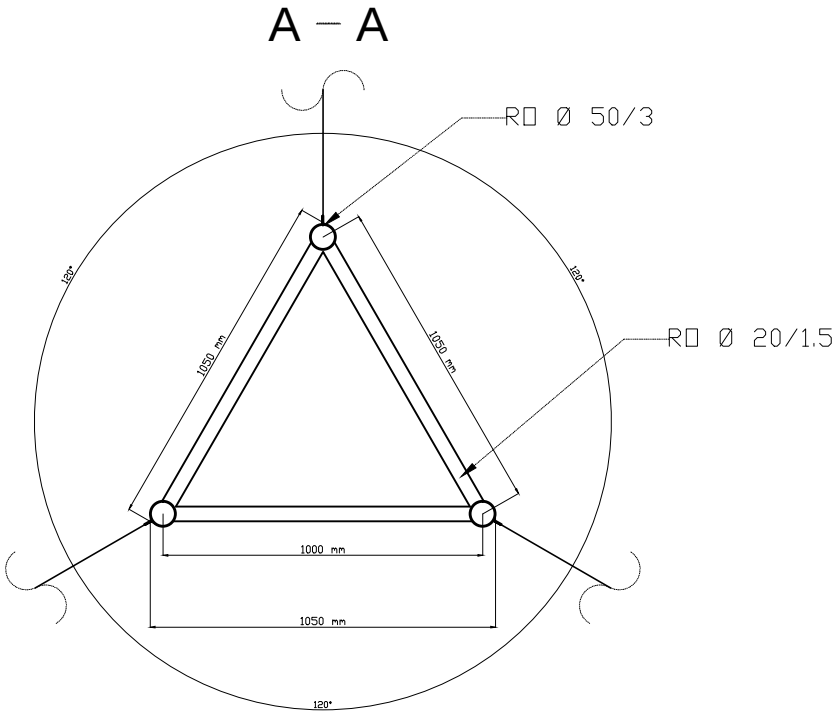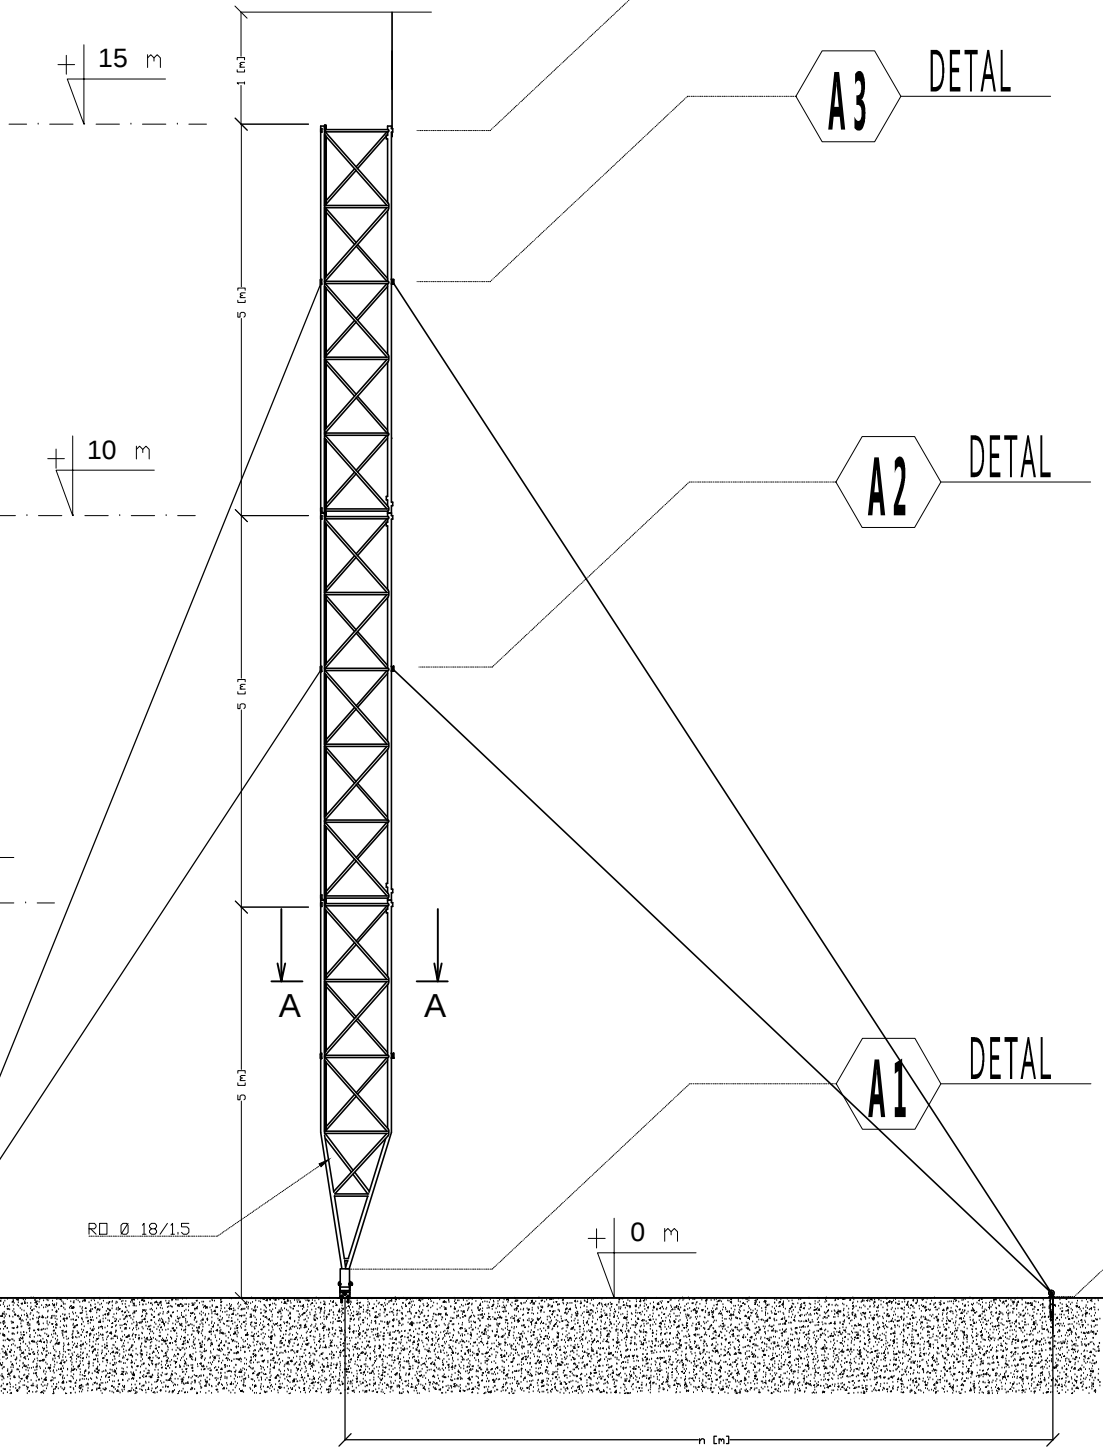

Imię i nazwisko	Data	Podpis	Liczba arkuszy
Projekt			
Konstr.			
Kreślił			
Sprawdził			
Podziałka	Nazwa	MASZT 15m typu XL wersja 1 [mkr 15mXLv1]	